

## ■bizhub C3851 主な仕様

| 基本仕様/コピー仕様                    |  |
|-------------------------------|--|
| カラー対応                         | フルカラー  |
| 解像度                           | (読み取り)600×600dpi (書き込み)600×600dpi  |
| 階調数                           | 256階調  |
| メモリー                          | (メモリー容量)2GB(2,048MB) (HDD容量)250GB  |
| 最大原稿サイズ                       | A4   |
| 複写サイズ                         | 片面<br>A4～B6、Legal、Letter、郵便はがき、封筒*1、不定形*2(幅:92～215.9mm、長さ:148～355.6mm)                 |
|                               | 両面<br>A4、B5、Legal、Letter   |
| ウォームアップタイム*3                  | 20秒以内  |
| ファーストコピータイム*4                 | (カラー)7.1秒以下 (モノクロ)6.2秒以下   |
| 連続複写速度                        | (A4タテ)38枚/分 (B5タテ)20枚/分  |
| 複写倍率                          | 固定<br>(等倍)1:±0.5%<br>(拡大縮小)0.500/0.612/0.707/0.816/0.866/1.154/1.224/1.414/1.632/2.000 |
|                               | ズーム<br>25%～400%(0.1%単位で設定可能)   |
| 給紙方式・給紙量(80g/m <sup>2</sup> ) | (標準)550枚×1段+マルチ手差し100枚 (オプション)500枚×2段<br>最大給紙容量1,650枚                                  |
| 連続複写枚数                        | 1～9,999枚   |
| 電源                            | AC100V・15A(50/60Hz)  |
| 最大消費電力                        | 1.45kW以下   |
| エネルギー消費効率*5                   | 107kWh/年 区分:複合機a   |
| 大きさ(幅×奥行×高さ)                  | 555×584×603mm(本体+ADF)  |
| 質量                            | 約49.2kg(本体+ADF、消耗品含む)  |

\*1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。  
\*2 手差しトレイのみ  
\*3 23℃、定常運転時  
\*4 A4タテ、等倍、標準給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り時  
\*5 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

| プリンター機能(標準装備) |  |
|---------------|--|
| 連続プリント速度      | 本体仕様にする ※1200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。  |
| 解像度           | 600×600dpi、1200×1200dpi(1200dpiモード時)   |
| ページ記述言語       | PCL6、PostScript3互換、XPS   |
| 対応プロトコル       | TCP/IP、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP、SNMP   |
| 対応OS*1        | PCL/XPS<br>Windows 7*2/8.1*2/10*2<br>Windows Server 2008*2/2008 R2/2012/2012 R2/2016<br>PS<br>Windows 7*2/8.1*2/10*2<br>Windows Server 2008*2/2008 R2/2012/2012 R2/2016<br>Mac OS X(10.8/10.9/10.10/10.11)、macOS Sierra(10.12) |
| インターフェース      | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac*3  |

\*1 最新の対応OSについてはコニカミノルタホームページをご覧ください。  
\*2 32ビット(x86)/64ビット(x64)環境に対応。  
\*3 オプション

| スキャナー機能(標準装備) |  |
|---------------|--|
| 形式            | カラーレスキャナー  |
| 原稿送り装置の種類     | 自動両面原稿送り装置   |
| 原稿送り装置の積載枚数   | 50枚(80g/m <sup>2</sup> )                                       |
| 原稿読み取り速度*1    | (片面)35ページ/分 (両面)17ページ/分  |
| 読み取り解像度       | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi                    |
| 対応プロトコル       | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4/IPv6)                         |
| 対応OS*2        | Windows 7*3/8.1*3/10*3   |
| インターフェース      | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac*4 |

\*1 A4タテ、コピー:600dpi/スキャン:300dpi時、カラー/モノクロとも。  
\*2 TWAINライバーの対応OS、最新の対応OSについてはコニカミノルタホームページをご覧ください。  
\*3 32ビット(x86)/64ビット(x64)環境に対応。  
\*4 オプション

| ファクス機能(標準装備) |   |
|--------------|---|
| 伝送規格         | スーパー-G3   |
| 通話回線         | 一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線  |
| 通信解像度        | 超高精細:600×600dpi、高精細:16dpm×15.4lpm、400×400dpi、<br>精細:8dpm×7.7lpm、200×200dpi、普通:8dpm×3.8lpm |
| 最大送信原稿サイズ    | A4、Legal(長尺原稿 215.9×1,000mm:自動原稿送り装置使用時)  |
| 短縮ダイヤル       | 2000件   |
| プログラムダイヤル    | 400件  |
| グループ登録       | 100件  |
| 順次通報通信       | 最大600件  |

| インターネットファクス/IPアドレスファクス機能(標準装備) |  |
|--------------------------------|--|
| 通信プロトコル                        | I-FAX 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simple/Fullモード対応<br>IPアドレスFAX TCP/IP、SMTP                           |
| 解像度                            | 200×100dpi*1、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi  |
| データフォーマット                      | I-FAX (モノクロ)TIFF-F (カラー)TIFF(RFC3949 Profile-C準拠)<br>IPアドレスFAX (モノクロ)TIFF-F、TIFF-S (カラー)TIFF、PDF |
| 同報(順次同報)                       | 最大605宛先(相手I-FAXまたはIPアドレスのみの場合:最大505宛先)   |

\*1 インターネットFAX、モノクロのみ

## ■本体標準価格(標準搬入設置料)＜税別＞

**bizhub C3851 : 698,000円(30,000円)**

※ 搬入設置料はムラテック販売株式会社が設置した場合の実費例です。特殊作業(クレーン車使用等)の場合は別途料金が必要です。

※コニカミノルタ、KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhubロゴ、PageScope、PageScopeロゴ、i-Optionは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。WindowsおよびWindows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Mac OS X、iPad、iPhoneは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。iPhoneの商標は、Apple Inc.株式会社のライセンスに基づき使用されています。IOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。Androidは、Google Inc.の商標です。Bluetoothは米国Bluetooth SIG、INC.の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。Wi-Fi、NET FAX、Direct、SMTP及びFAXE 11は一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。FeiCa はソニー株式会社の登録商標です。SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。FCFiFeiCa共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はメモリ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C3851をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することを勧めます)

## <供給元>

## コニカミノルタ ジャパン株式会社

## ご注意

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。  
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

## ▲安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

※このカタログの記載内容は2017年5月現在のものです。

## ■外形寸法 単位:mm

|                                     |  |                             |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ■正面                                 |  | ■右側面                        |  |
| ■正面 [PF-P13×2 + DK-P03 + WT-P02装着時] |  | ■右側面 [PF-P13×2 + DK-P03装着時] |  |

## ■保守サービス

bizhub C3851をご購入の際は、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただけます。

## ■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

## チャージシステム料金

フルカラーコピー/フルカラープリント/モノカラー・2色カラー/モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

| 最低料金        | 3,000 円  |           |            |       |
|-------------|----------|-----------|------------|-------|
| モード         | フルカラーコピー | フルカラープリント | モノカラー2色カラー | モノクロ  |
| 月間出力枚数      | カウント料金   |           |            |       |
| 1～1,000     | 40 円     | 35 円      | 25 円       | 8.0 円 |
| 1,001～3,000 | 35 円     | 30 円      | 20 円       | 7.0 円 |
| 3,001～      | 30 円     | 25 円      | 20 円       | 6.0 円 |

※上記料金には、イメージングユニットの賃料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。  
※モノカラー・2色カラーモードにはモノカラーコピーおよび2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。  
※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過減方式により、各モードごと、各層の料金を必ず通過し計算いたします。)  
※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。但し、多量多発の他使用状態により保守サービスの提供が困難と判断した場合、コニカミノルタジャパン株式会社、ムラテック販売株式会社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。また、その場合システム料金を改定させていただきます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただきます。ご請求の回は別途申し受けます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。  
※推奨紙は、コニカミノルタCFペーパー(カラー画像)、コニカミノルタJペーパー(モノクロ画像)となります。  
※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

## ■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。



KONICA MINOLTA



# bizhub c3851

ネットワーク対応・フルカラーデジタル複合機



多彩な機能をオールインワンで凝縮し  
オフィスの生産性を高めるハイクオリティーな複合機



Giving Shape to Ideas

KAC385-7057052002VT



使いやすさにこだわった  
先進の操作性で、  
多彩な機能をスマートに表現



User-friendly

## Copy & Network Printer

### ■ 毎分38枚の高速プリント

カラー・モノクロともに毎分38枚(A4タテ)の高速印刷を実現しました。大量の書類もスピーディーに印刷できます。

### ■ 細部まで美しい1,200dpi高解像度プリント

小さな文字や細い線の再現性に優れた1,200dpiのプリントモードを搭載。プリント時に生じる線の太りも調整可能。繊細なディテールまで美しく再現します。

※ 印刷速度が低下します。

### ■ USBメモリーからダイレクト出力が可能

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータをダイレクトにプリントすることや、本機のボックスに保存することができます。



※ USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。  
※ 対応ファイル形式: PDF, コンバウトPDF, JPEG, TIFF, XPS, コンバウトXPS, OOXML (docx, xlsx, pptx)  
※ 印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

## Fax & Internet Fax

### ■ Super G3 FAX & インターネットFAX

ITU-T V.34準拠スーパーG3モード(33.6Kbps)を採用し、約3秒台※の高速電送を実現。またITU-T T.37準拠インターネットFAXも標準搭載しました。さらにイントラネット内の相手先IPアドレスを指定して直接送信できるDirect SMTPにも対応しています。



※ A4判700文字程度の標準原稿を、普通画質(8dpm×3.85lpm)・スーパーG3モード・JBI符号により送信した場合の時間です。

### ■ 生産性を高める 最大1,650枚の大量給紙

標準搭載の550枚大容量給紙ユニットとマルチ手差し100枚にオプションの500枚給紙ユニットを2段追加することで、最大1,650枚※の給紙が可能です。デスクトップユースはもちろん、床置きに適した専用デスクもオプションでお選びいただけます。

※ 80g/m<sup>2</sup>



### ■ PageScope Mobileと便利に連携

PageScope Mobile for iPhone/iPad, Androidは、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。無線LANを通じて、PageScope Mobileをインストールしたモバイル端末から、ドライバーを介さずに本機に印刷することができます。両面設定や2in1、セキュリティ印刷など、bizhubの機能を広く活用できます。



### ■ 様々なファクス受信方法に対応

受信したファクスをあらかじめ設定しておいたファクスやメールアドレス、共有フォルダー宛先に転送する「転送ファクス」や、受信文書を印刷せず本機のメモリー内に保存する「強制メモリー受信」など、様々なファクスの受信方法に対応しています。




● 強制メモリー受信ボックス

## Network Scanner

### ■ 用途に応じた保存・送信でスキャンジョブを効率化

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーに直接保存できます。また、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、ネットワーク上のPCやサーバーへ送信・保存することなどが可能です。

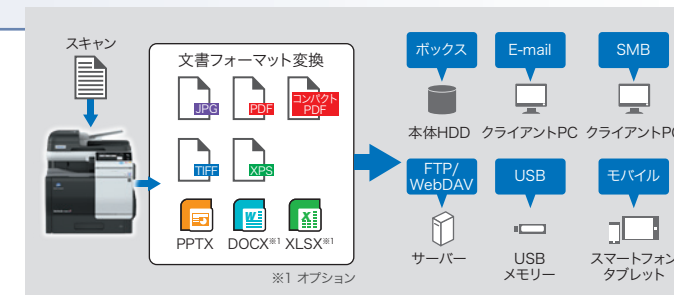

## Security

### ■ 不正利用を回避する多彩なユーザー認証機能

本体パネルに認証システムを搭載。各ユーザーにコピー、スキャン、ファクス、プリント、外部メモリー使用、ボックスなどの機能ごとに、管理者によるユーザー/部門単位での利用制限が設定できます。FeliCaなどの非接触ICカードによるユーザー認証※1、指の静脈を利用するバイオメトリクス認証※2にも対応しています。

※1 オプションのICカード認証装置AU-201SとワーキングテーブルWT-P02または取付キットMK-P02に加えて、デバイス接続/FキットEK-P05またはEK-P06が必要です。非接触ICカードは「FeliCa (IDm)」、「SSFC」、「FCF」、「FCF (キャンパス)」、「MIFARE (UID)」に対応。

※2 オプションの生体認証装置AU-102、ワーキングテーブルWT-P02とデバイス接続/FキットEK-P05またはEK-P06が必要です。

### ■ FASEC1 適合ファクスセキュリティ

ファクスの誤送信や不正による情報流出を回避するため、情報通信ネットワーク産業協会のファクスセキュリティ・FASEC1に適合。多彩なセキュリティ機能を搭載しています。



- 宛先2度入力
- 相手先番号確認表示
- ダイヤルトーン検出機能
- メモリー受信&PC転送
- 通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

## Wireless Solution

### ■ 無線環境を手軽に構築できる無線LAN・APモード

本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する、AP(親機)モード※1に対応。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末とでも、よりセキュアな連携ができます。さらに、PageScope Mobile※2を利用すれば、本体パネル上に表示したQRコードを読み取るだけで、モバイル端末と本体との無線設定が完了します。

※1 オプションのアップグレードキットUK-216、デバイス接続/FキットEK-P05またはEK-P06が必要です。

※2 PageScope Mobile for iPhone/iPad, Android対応

● QRコード表示画面



● 無線LAN・APモード



※ AP(親機)モードではデバイス4台まで同時接続できます。

## Eco-Friendly

### ■ TEC値の基準を大幅クリアしCO2排出量を削減

TEC値は2.1kWhを達成し、国際エネルギースタープログラムVer.2.0が定めるTEC値を大幅にクリアした省電力設計。従来機と比較してもTEC値を約8%と大きく低減しました。これにより、CO2排出量も大幅に削減しています。

### ■ スリープ中の消費電力はわずか0.5W

スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減しました。環境負荷の低減に貢献し、さらにTCO削減にも効果を発揮します。

### ■ 幅広い対応で世界各国の環境基準に適合

地球環境問題への対応として、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。



## 主なオプション品

| 品名             | 標準価格(税別)       | 取付費(税別) |
|----------------|----------------|---------|
| 給紙ユニット※1       | PF-P13 50,000円 | 2,000円  |
| 専用デスク          | DK-P03 50,000円 | 2,000円  |
| オフラインステッパー     | FS-P03 30,000円 | 2,500円  |
| デバイス接続I/Fキット※2 | EK-P05 25,000円 | 2,500円  |
| デバイス接続I/Fキット※3 | EK-P06 35,000円 | 2,500円  |
| 生体認証装置※4       | AU-102 59,800円 | 2,500円  |

※1 最大2段まで装着できます。 ※2 I-Option LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー/USB端子拡張用オプション。  
※3 I-Option LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー/USB端子拡張/Bluetooth LE対応用オプション。  
※4 置き台としてWT-P02が、また接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。 ※5 置き台としてWT-P02またはMK-P02が、また接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。  
※6 FS-P03用1,000針×5個 ※7 IEEE802.11ac対応無線ネットワーク接続用オプション、接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。 ※ 後付の場合は、別途出動費用を申し受けます。

| 品名             | 標準価格(税別)        | 取付費(税別) |
|----------------|-----------------|---------|
| ICカード認証装置※5    | AU-201S 59,800円 | 2,500円  |
| ICカード認証専用取付キット | MK-P02 7,900円   | 2,500円  |
| ワーキングテーブル      | WT-P02 10,000円  | —       |
| キーパッド          | KP-101 5,800円   | 2,000円  |
| ステーブル針※6       | SK-501 6,300円   | —       |
| アップグレードキット※7   | UK-216 32,000円  | 2,500円  |

● その他のオプション品についてはコニカミノルタホームページをご覧ください。